


WPK-Prüfstelle Gold  
 Huuskoppel 4  
 25361 Krempe

# Kornverteilung

DIN 18 123-5

Auftraggeber Böwadt & Hansen Kies- und Schotterwerke GmbH  
 Bauvorhaben Werk Haurup  
 Entnahmedatum: 28.10.2022 - Prüfdatum: 02.11.2022  
 Sand

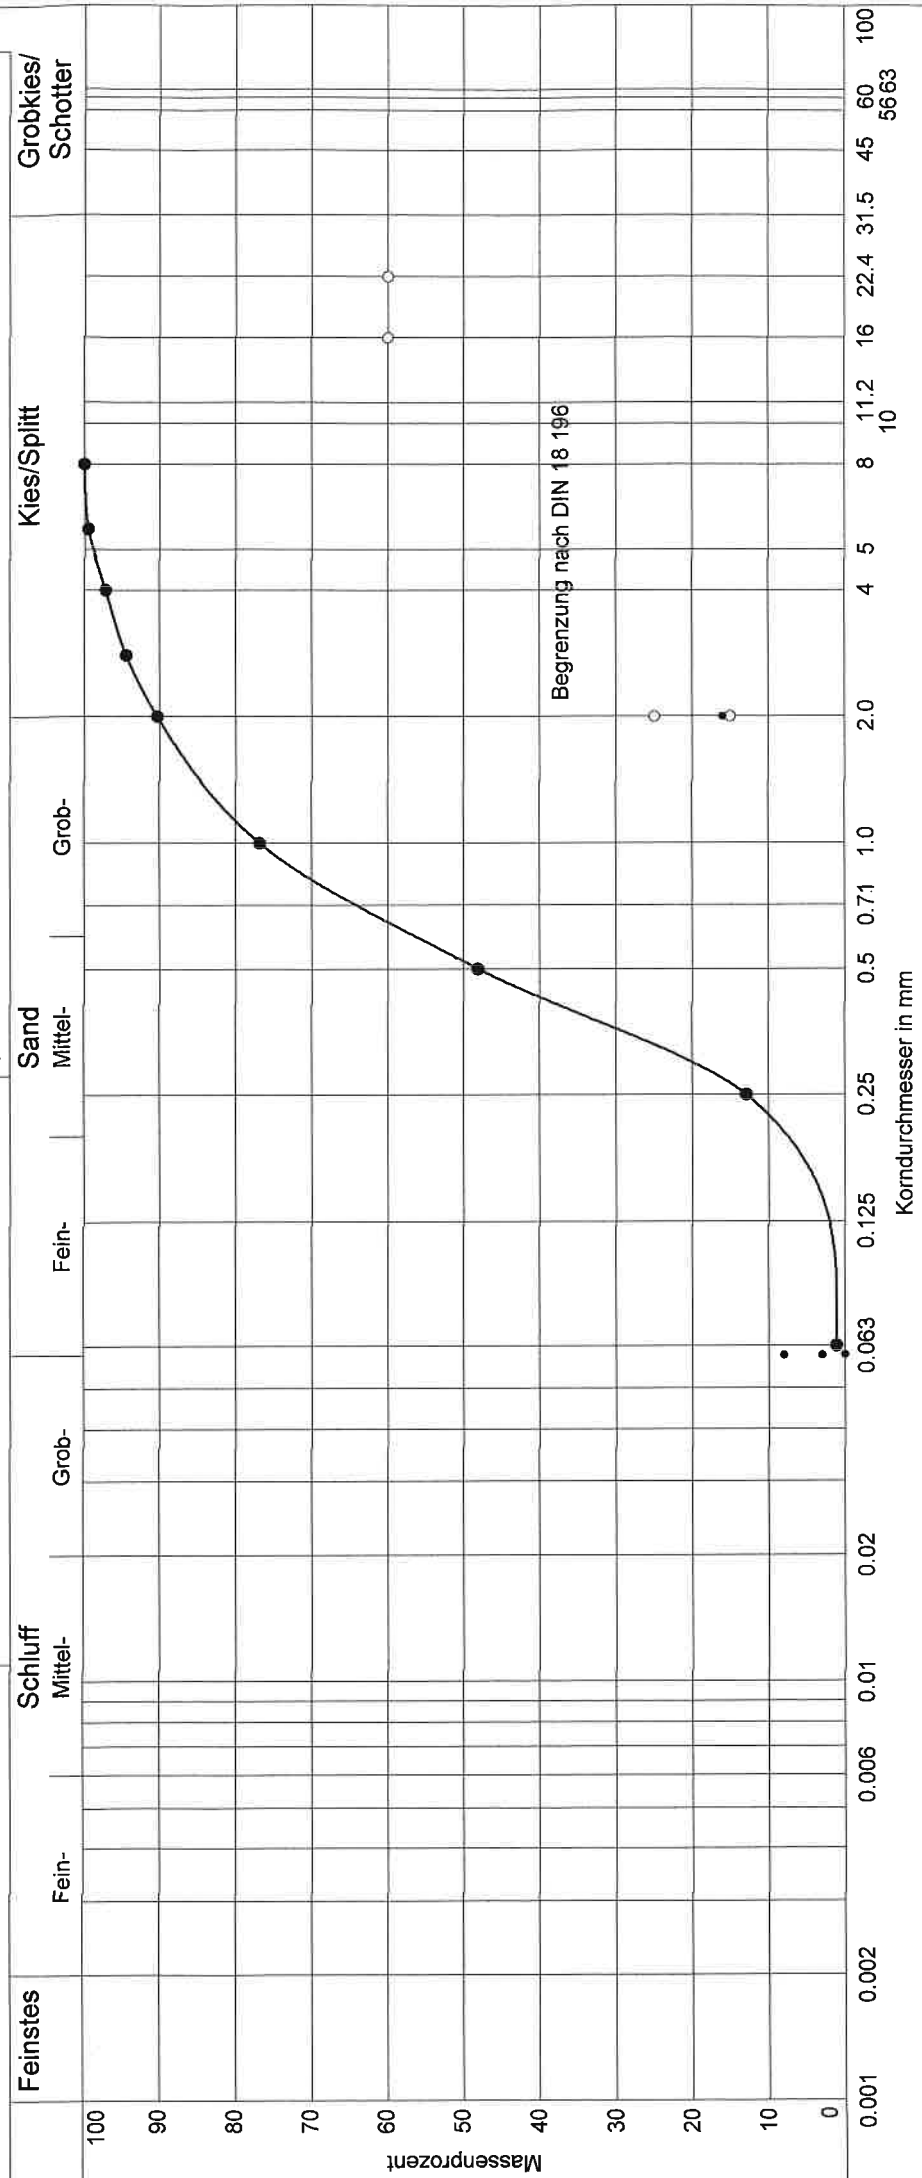

Labornummer	327/10/2022
Entnahmestelle	Halde
Krümmungszahl Cc	0.9
Bodenart	mS <sub>gs</sub> .fg'fs'
Anteil < 0.063 mm	1.1 %
Frostpfindl.klasse	F1
Ungleichförm. Cu	2.9
kf nach Beyer	6.3E-04 m/s
Bodenklassifizierung	Sa
Bodengruppe	SE
	<i>Handwritten signature</i>
	DC

WPK-Prüfstelle Gold	Projekt : Böwadt & Hansen Kies- und Schotterwerke GmbH
Freberg	Projektnr.: Werk Haurup
	Datum : 02.11.2022
	Anlage : 02.11.2022

## KORNVERTEILUNG

327/10/2022

Entnahmestelle: Halde

### SIEBUNG

Durchmesser [mm]	Siebrückstand [g]	Siebdurchgang [%]	Durchmesser [mm]	Siebrückstand [g]	Siebdurchgang [%]
0.000	8.20	0.0	8.000	0.00	100.0
0.063	90.50	1.1	11.2	0.00	100.0
0.250	268.70	12.9	16.0	0.00	100.0
0.500	220.10	48.1	22.4	0.00	100.0
1.000	103.20	76.8	31.0	0.00	100.0
2.000	31.20	90.3	45.0	0.00	100.0
2.800	20.60	94.4	56.0	0.00	100.0
4.000	18.10	97.1	63.0	0.00	100.0
5.600	4.00	99.5	75.0	0.00	100.0

Gesamtgewicht: 764.60 g